



3B WHEELS · BELTS


スリービー ホイール・ベルト

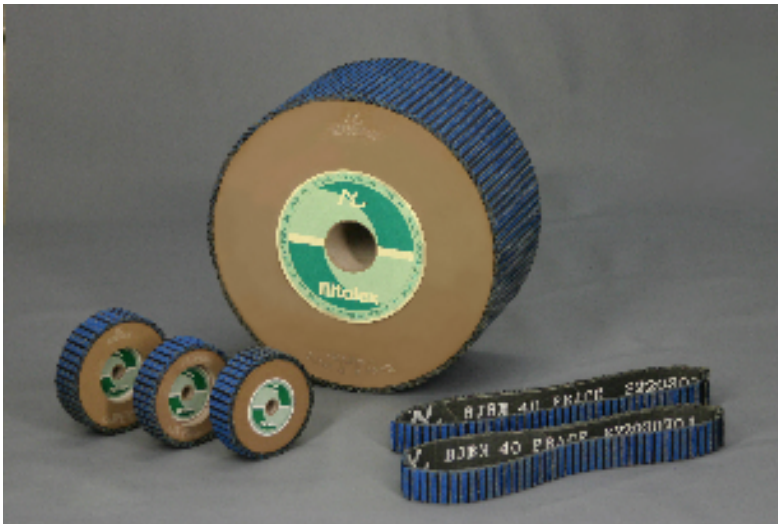

CBN・ダイヤモンド等超砥粒と一般砥粒を短冊状にした研磨布を適度な比率でホイール・ベルトに植え込みました。超砥粒と一般砥粒との相互作用により優れた切れ味を長期間維持します。研磨布の先端を使用するため目詰まりがしにくく、1枚ごとに空間が出来るため研削焼けが起こりません

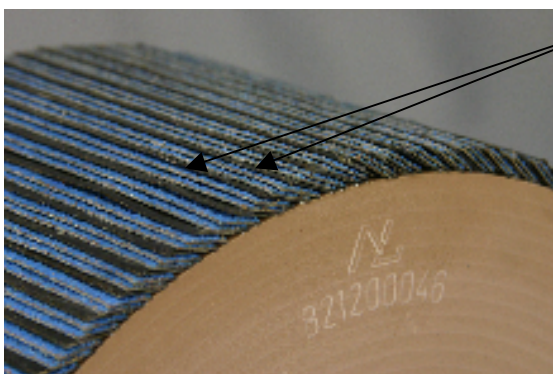

超砥粒

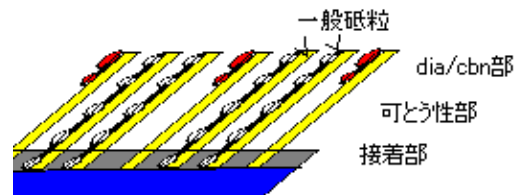

● 特長

優れた切れ味を発揮

超砥粒と一般砥粒が断続研削をする事により目詰まりを起こさず優れた研削性能を発揮します

長寿命

短冊状の先端から摩耗し、安定した研削状況を長時間保ちます


高い弾力性

多層構造のため下部の研磨布がクッションになりワークに対して柔らかくあたります

湿式・乾式どちらにも使用可能


高性能接着剤の使用で湿式でも使用可能です

● 研削性能

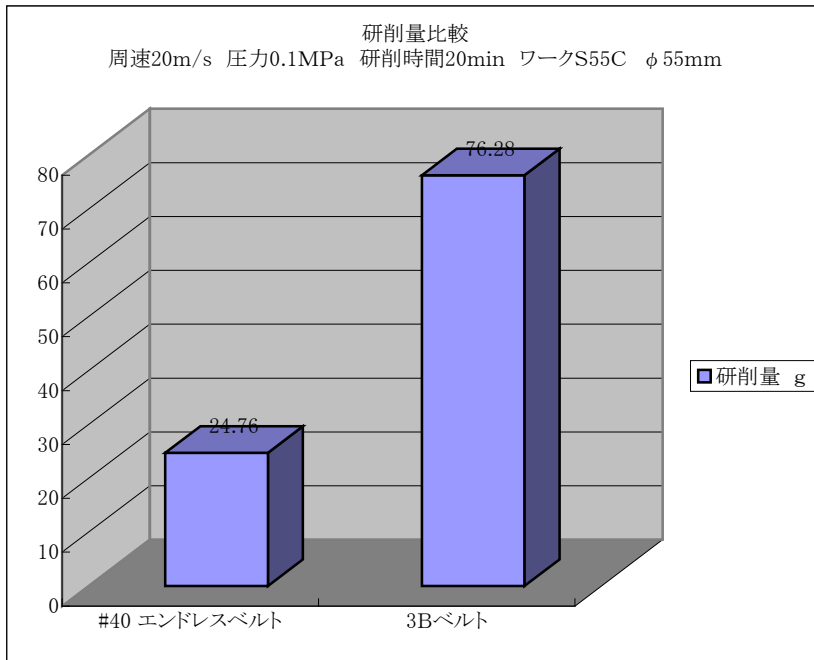

- 用途
- 材質
 - 鋼材一般 ステンレス
 - アルミ合金 銅 チタン
 - 合金 セラミックス 等
- 適用例
 - 薄板の研磨 鋼板のキズ
 - 取り 黒皮剥がし 塗装
 - 剥がし 溶接ビート取り

エンドレスベルトと比べ約3倍の切れ

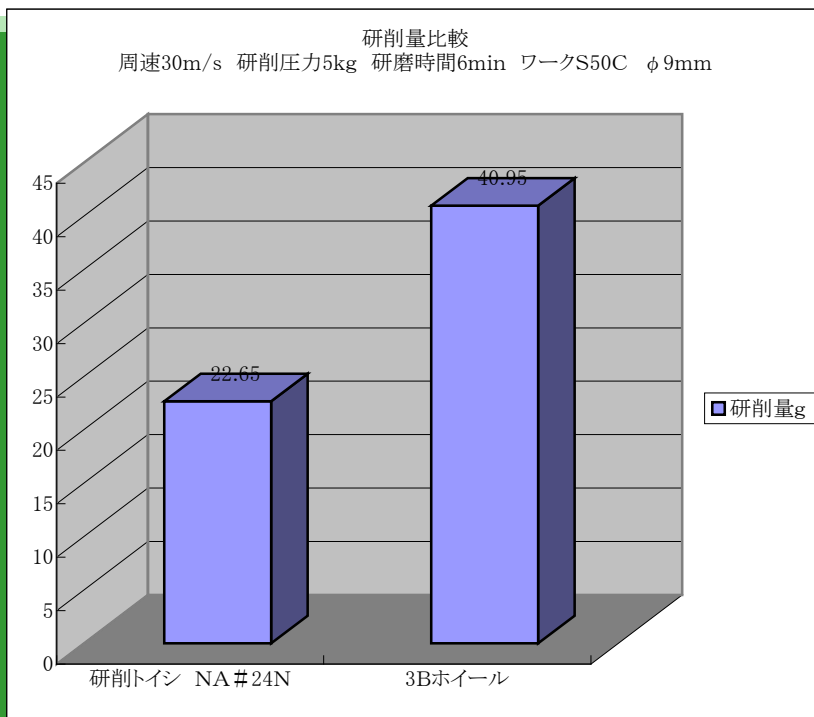

- 製造範囲
- 粒度
 - #40～#2000
- ホイール
 - 外径 φ50～
 - 幅 20 25 30 50 75
 - 100 150
- ベルト
 - 幅 30 50 75 100 150
 - 長さ 500～

研削トイシと比べ約2倍の切れ